


Informatie over het bediendeel

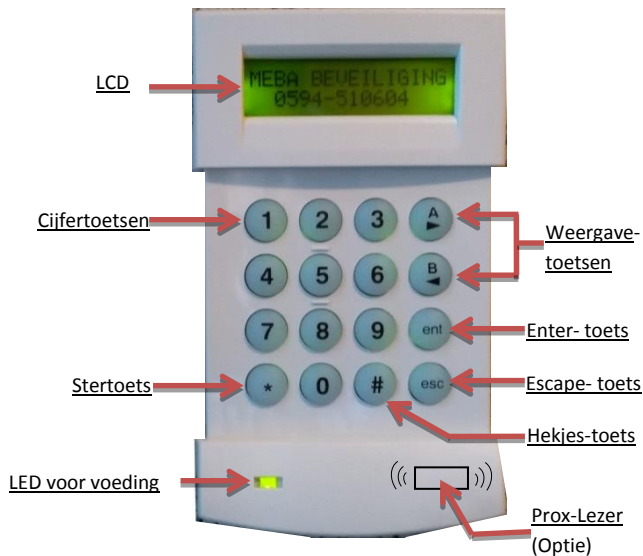

In- en Uitschakelen van de Centrale

Volledig inschakelen: **Code + A>**

Uitschakelen: **Code + A>**

Stoppen van een melding

Stoppen van een melding:

*Na het invoeren van de code worden de ontstane meldingen op het display weergegeven. Gebruik de **A>** of **B<** toets om de verschillende gebeurtenissen weer te geven. Let op: alle alarmen moeten worden bekeken zodat het systeem weer ingeschakeld kan worden.*

Resetten van een melding

Resetten van een melding:

- 1) **Code + ENT**
- 2) Bekijk alle meldingen met **de A> of B<** toets
- 3) Wanneer alle meldingen bekeken zijn bevestigen met **ENT** toets
- 4) Door meerdere malen op de **ESC** toets te drukken komt u weer in het beginscherm.

LET OP! Meldingen kunnen alleen worden gereset als:

De oorzaak van de melding is hersteld en;
Een gebruiker met code welke voldoende rechten heeft de melding op het bediendeel bekeken.

Als een gebruiker niet in staat is het alarm te herstellen, zal de manager of de installateur dit moeten doen.

Onderdrukken van een melding

Onderdrukken van een melding bij het inschakelen:

- 1) Start de inschakelprocedure (zie boven).
- 2) Bekijk de meldingen met de **A> of B<** toets.
- 3) Druk, na het bekijken van alle meldingen, op de **ENT** toets.

Geachte relatie,

Mochten er onverhoopt nog vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij dit graag van u.

Verder wenst Meba Beveiligingen B.V. u veel succes met uw inbraakinstallatie.

